



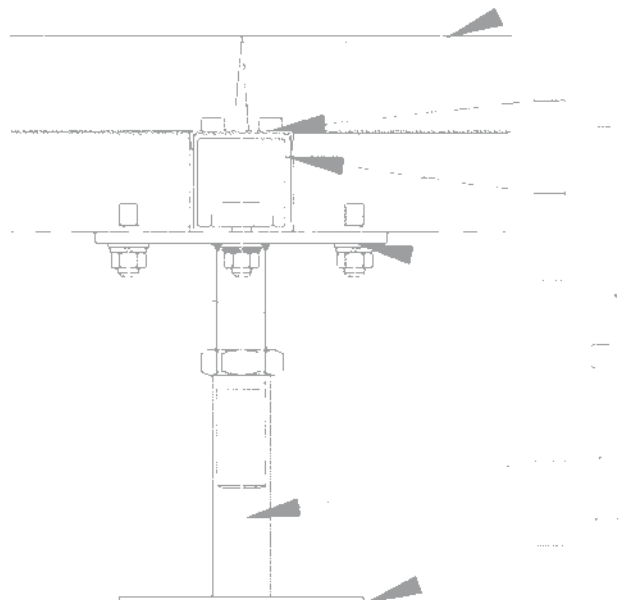

DOPPELBODEN-LÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

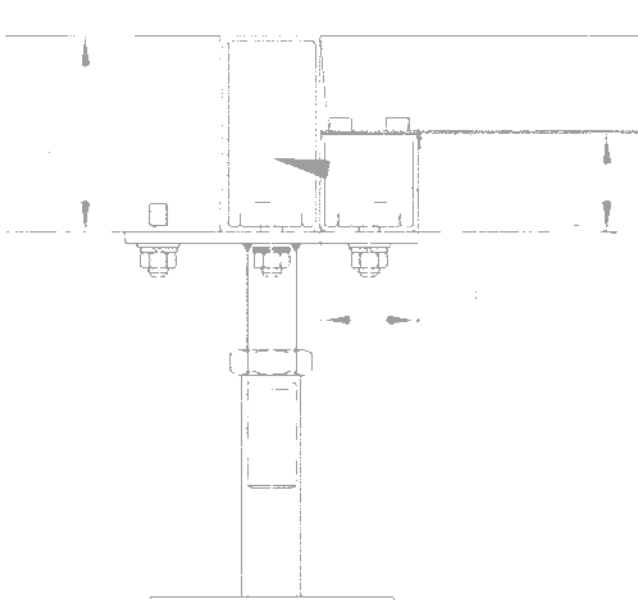

Geballte Bodenkompetenz

Seit unserer Gründung vor nunmehr rund 25 Jahren hat sich die BREDO-Doppelboden GmbH einen exzellenten Ruf als der Innenausbau-Experte rund um das Thema Doppelböden in der Industrie erworben. Unsere Monteure sind weltweit im Einsatz und sorgen für einen schnellen und fachgerechten Einbau hochwertigster, von uns geplanten Einbaulösungen. Konzerne wie ThyssenKrupp, Mannesmann, Bayer, RWE, Ruhrgas und Siemens schätzen die Zuverlässigkeit und die hohe Qualität unserer Arbeit, aber auch das damit verbundene über Jahrzehnte erworbene Fachwissen rund um das Thema Doppelboden.

Seit 2003 ergänzen Doppelboden-Sanierungen und hochwertige Ausbauten von Banken, Versicherungen und Fernsehstudios mit auf Doppelboden applizierten Materialien wie Stein, Glas und Edelstahl unsere Kompetenzen. Damit einher gingen ständiges personelles Wachstum und der Bezug neuer Räumlichkeiten auf dem Westring 295 in Herne. Die Grundlage ist geschaffen, um auch in Zukunft die exklusiven Wünsche und individuellen Anforderungen unserer Kunden zu vollster Zufriedenheit und im besten Einklang mit ausgeklügelter Energieeffizienz zu erfüllen.

Und was dürfen wir für Sie tun?





Ihr Partner für Volkswagen in Castrop-Rauxel

Volkswagen Neu und Gebrauchtwagen -
Mehr als 200 Fahrzeuge ständig und
sofort verfügbar

Service für Volkswagen PKW und NFZ

Original Teile und Zubehör



Das Auto.

Tiemeyer
Gruppe
Wir machen das Revier mobil.

Tiemeyer GmbH*,
Herner Str. 79, 44575 Castrop-Rauxel, Tel. (02305) 92335-0 *Volkswagen Agentur

Kundenservice ist oberstes Gebot

Bei Bredo haben wir die Zukunft fest im Blick und stets ein offenes Ohr für die Wünsche unserer Kunden und Partner im Markt. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass Bauen und Sanieren immer neue ästhetische, ökonomische und ökologische Lösungsansätze auf hohem technischen Niveau erfordern. Ständig verbesserte Produkte, Systeme und Serviceleistungen müssen Mensch und Umwelt gerecht werden. Diese Herausforderungen nehmen wir täglich aufs Neue an. Unser Leitgedanke seit Gründung des Unternehmens 1992 durch Hans-Werner Brenner und Günther Breuing ist dabei die Lieferung von modernster und aktueller Technik.

Und daran hat sich seit der Übernahme der Geschäfte durch Eberhard Schel im Jahre 2007 auch nichts geändert. Wir überzeugen nicht nur durch meisterliche Qualität, Kundennähe und Zuverlässigkeit, wir nehmen uns auch Zeit für unsere Kunden und deren Wünsche. Volles Engagement, Flexibilität und Orientierung am Kunden sind dabei für uns stets oberstes Gebot. Egal, ob es um wegweisende Ideen beim Innenausbau oder ungewöhnliche Lösungen geht: Wir stehen für Beweglichkeit im Denken und Handeln.



Mit uns stehen Sie auf sicherem Boden

Wir bieten Ihnen:

- **Innenausbau-Fachkompetenz rund um das Thema Doppelböden, Doppelboden-Sanierungen und hochwertige Ausbauten**
- **Ein umfangreiches Angebot an erstklassigen, langlebigen und ökologisch unbedenklichen Markenprodukten**
- **Termingerechte Lieferung und präzisen, fachmännisch ausgeführten Einbau**
- **Ausführliche anwendungstechnische Beratung in Zusammenarbeit mit unseren Herstellerpartnern in der Industrie**
- **Schulungen hinsichtlich Pflege durch praxisnahe Seminare**



Doppelboden – das zweite Gesicht eines Raumes

Als Doppelboden bezeichnet man einen zweiten Boden über dem eigentlichen Boden des Raumes. Hierdurch wird ein Installationsraum für Klima-, Heizungs- und Elektroinstallationen geschaffen. Er unterscheidet sich vom Hohlboden dadurch, dass jede Stelle des Raumes unterhalb des Doppelbodens jederzeit zugänglich bleibt. Dadurch ist er besonders geeignet für Räume mit häufigen Änderungen an den Installationen. Unsere Doppelbodenplatten bestehen je nach Anforderung aus Holzwerkstoff, Mineralstoff oder Stahl und werden auf einer verzinkten Stützenkonstruktion montiert. Aufbauhöhen von 80 – 1.500 mm sind geprüft und zertifiziert, größere Aufbauhöhen sind möglich.

Die Doppelbodenplatten können mit geeigneten Teppich- oder Hartbelägen maschinell appliziert werden. Sonderlösungen mit Parkett, Keramik oder Naturstein führen wir ebenfalls aus.

Das Stützenraster der Unterkonstruktion beträgt in der Regel 600 x 600 mm, ab einer Bauhöhe von 500 mm wird die zusätzliche Montage von Rasterstäben zur Aufnahme von horizontalen Kräften empfohlen.

Unsere Doppelbodensysteme erreichen Punktlasten von 200 kg bis über 1 Tonne. Sonderlösungen mit größerem Stützenraster oder erhöhter Lastanforderung sind möglich.

DOPPELBÖDEN UND HOHLRAUMBÖDEN – FÜR EINEN ECHTEN ME

- Kalziumsulfat • Holz • Stahl • Glas • Aluminium
- Aktive Doppelbodenplatten zur Klimatisierung von Rechenzentren
- Thermoböden zur Heizung und Klimatisierung von Büroflächen



WEISS



**Seit über 40 Jahren ist W
zuverlässiger Hersteller un
kompetenter Ansprechpar**

Bänglesäcker 6+9 · D - 73527 Schwäbisch-Gmünd/Lindach

Phone: +49 (0) 7171 / 976 01 - 0 · Fax: +49 (0) 7171 / 976 01 - 8 • info@weiss-dbs.de · www





Unsere Produkte sind für Sie:

- ☐ Flexibel
- ☐ Wirtschaftlich interessant
- ☐ Das System überzeugt vor allem durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ☐ Leichte Verlegung
- ☐ Das Handling der Platten gestaltet sich durch das geringe Gewicht sehr einfach
- ☐ Passgenau für jeden Raum
- ☐ Die hohe Maßgenauigkeit ermöglicht eine extrem hohe Fugendichtigkeit bei luftführenden Böden.
- ☐ Gute Bearbeitbarkeit von An- und Ausschnitten
- ☐ Langlebig und wirtschaftlich
- ☐ Die Qualität der Platten ist auf höchstem Niveau

Auf individuelle Kundenwünsche können wir eingehen, da auch Sonderformate möglich sind. Eine gut getroffene Auswahl an Rohstoffen garantiert die geringsten Emissionswerte, die möglich sind. Wir halten zudem viele Produkte vor und sind dadurch in der Lage, innerhalb einer Reaktionszeit von 24 Stunden für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu generieren.

In großflächigen Bereichen, wie z. B. Büroflächen, ist der gegossene Hohlraumboden eine kostengünstige und wirtschaftliche Alternative zum Doppelboden, da diese Hohlraumssysteme hervorragende Schallverbesserungseigenschaften besitzen und deshalb oftmals in mehrgeschossigen Gebäuden auch ohne zusätzliche Anforderungen an den Rohbau einzusetzen sind.

WEISS DOPPELBODEN WERTET IHRES GEBÄUDES

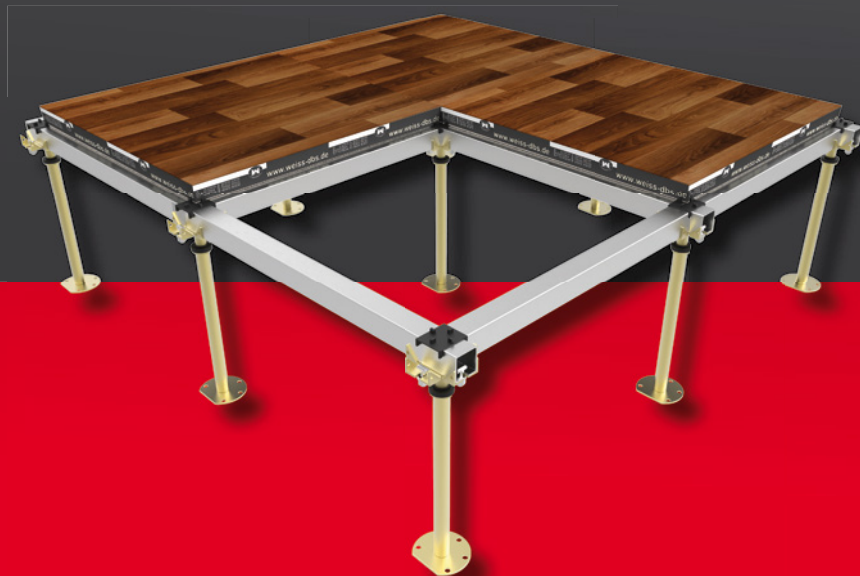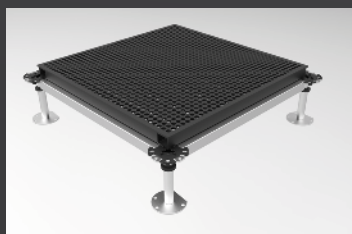

Weiss Doppelboden
und Ihr
Partner.



www.weiss-dbs.de

Schaltwartenboden – kennt keine Gewichtsprobleme

Als Schaltwartenboden wird eine mit speziellen Stützen und C-Profilen verstärkte Form des Doppelbodens bezeichnet. Er erreicht höhere Tragfähigkeitswerte, ist auch ohne fest montierte Doppelbodenplatten standsicher und ist ohne Frage der Doppelboden mit der höchsten Belastbarkeit.


Wir bauen diese Form des Doppelbodens u. a. bundesweit für die Autoindustrie ein, z. B. bei Motoren-, Getriebe- oder Akustik-Prüfständen, die mit schwerem Gefährt befahren werden und neben der Dynamik von Fahrbewegungen diverser Gabelstapler zuzüglich das enorme Gewicht von Getriebe und Motoren sicher und ausdauernd tragen müssen.



Für unser Schaltwartensystem verwenden wir hauptsächlich C-Profile in den Abmessungen 40 x 40 mm im Gehbereich sowie 80 x 40 mm als Grundrahmen für Schaltschränke.

Die Grundrahmen werden passgenau angefertigt und ermöglichen eine Verkabelung durch den unten offenen Schrankrahmen. Die Schrankrahmen werden durch Verschrauben mit den Gehbereichsprofilen verbunden.

Das Stützenraster der Unterkonstruktion beträgt 600 x 600 mm, Konstruktionshöhen mit einer OKFF von 150 mm bis 1.500 mm sind geprüft und zertifiziert, größere Aufbauhöhen sind möglich.

Unser Schaltwartensystem erreicht eine Tragfähigkeit von mindestens 5.000 N Punktlast sowohl im Gehbereich als auch im Schrankrahmenbereich. Höhere Lastaufnahmen sind z. B. durch ein kleineres Stützenraster, höhere Profilquerschnitte sowie in der Dicke modifizierte Doppelbodenplatten möglich.

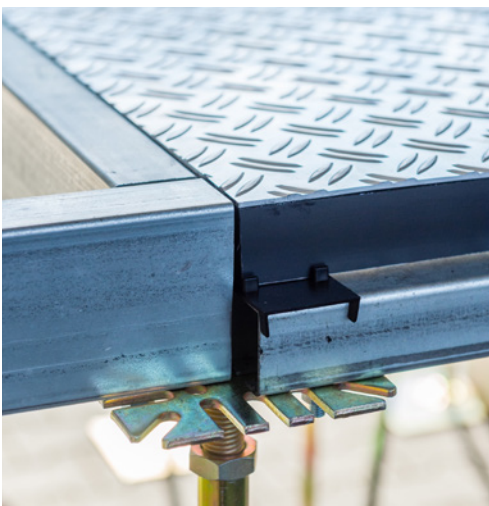

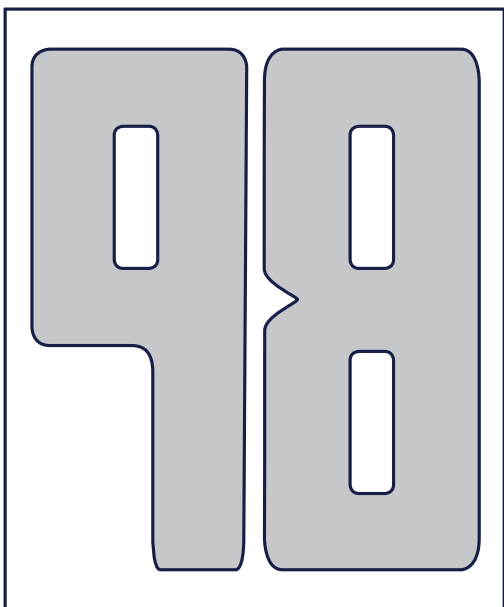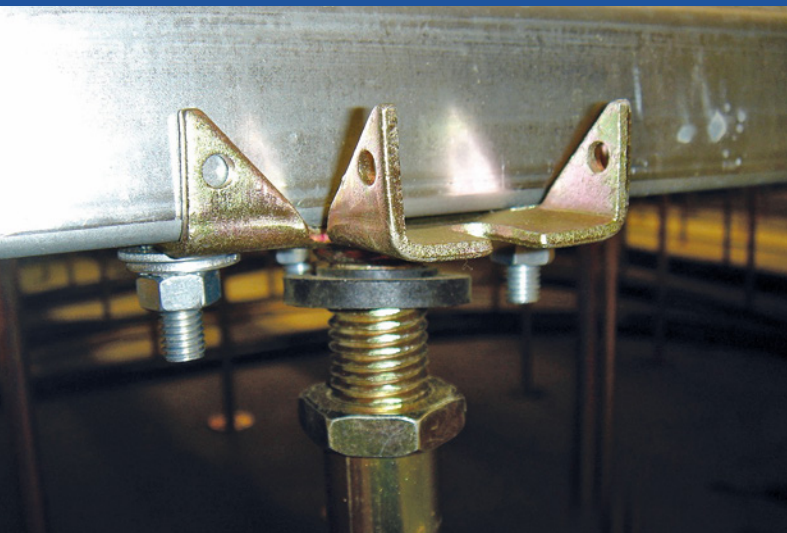

BODO PRINZ

**VEREIDIGTER BUCHPRÜFER
STEUERBERATER**

**AUF DEM DUDEL 9
45468 MÜLHEIM AN DER RUHR**

**TELEFON 02 08 / 99 20 60
<http://www.steuerberater-prinz.de>**

**Neben dem üblichen Leistungsspektrum der
wirtschafts- und steuerberatenden Berufe
ist meine Kanzlei spezialisiert auf:**

- **Finanzbuchhaltung mit Kostenstellenbuchhaltung
für das Baugewerbe**
- **Erstellung von Baulöhnen**

Trockenhohlboden – der Schnellste im Bunde




Der Trockenhohlboden ist eine Sonderform des Hohlraumbodens. Durch das Entfallen der Tragschicht aus Estrich kann der Trockenhohlboden bereits nach 24 Stunden mit einem Bodenbelag versehen werden.

Die Trockenhohlraumbodenelemente bestehen aus hochverdichteten Mineralstoffplatten, welche durch Nut und Feder kraftschlüssig miteinander verklebt werden. Die so entstehende durchgehende Tragschicht ermöglicht Nutzlasten von über 10 kN. Sonderlösungen und höhere Nutzlasten sind möglich.

Wie beim gegossenen Hohlraumboden wird die Erreichbarkeit von Installationen im Trockenhohlraumboden durch Revisionsrahmen und Doppelbodenkanäle ermöglicht.

Wir liefern und verarbeiten GIFAfloor-Trockenhohlraumbodenelemente der Firma Knauf, die aus Naturgips und einem Anteil REA-Gips unter Beimengung von Zellulosefasern aus sortierten Altpapieren und Kartonagen hergestellt und seit 2003 durch das Institut für Baubiologie Rosenheim baubiologisch empfohlen werden.

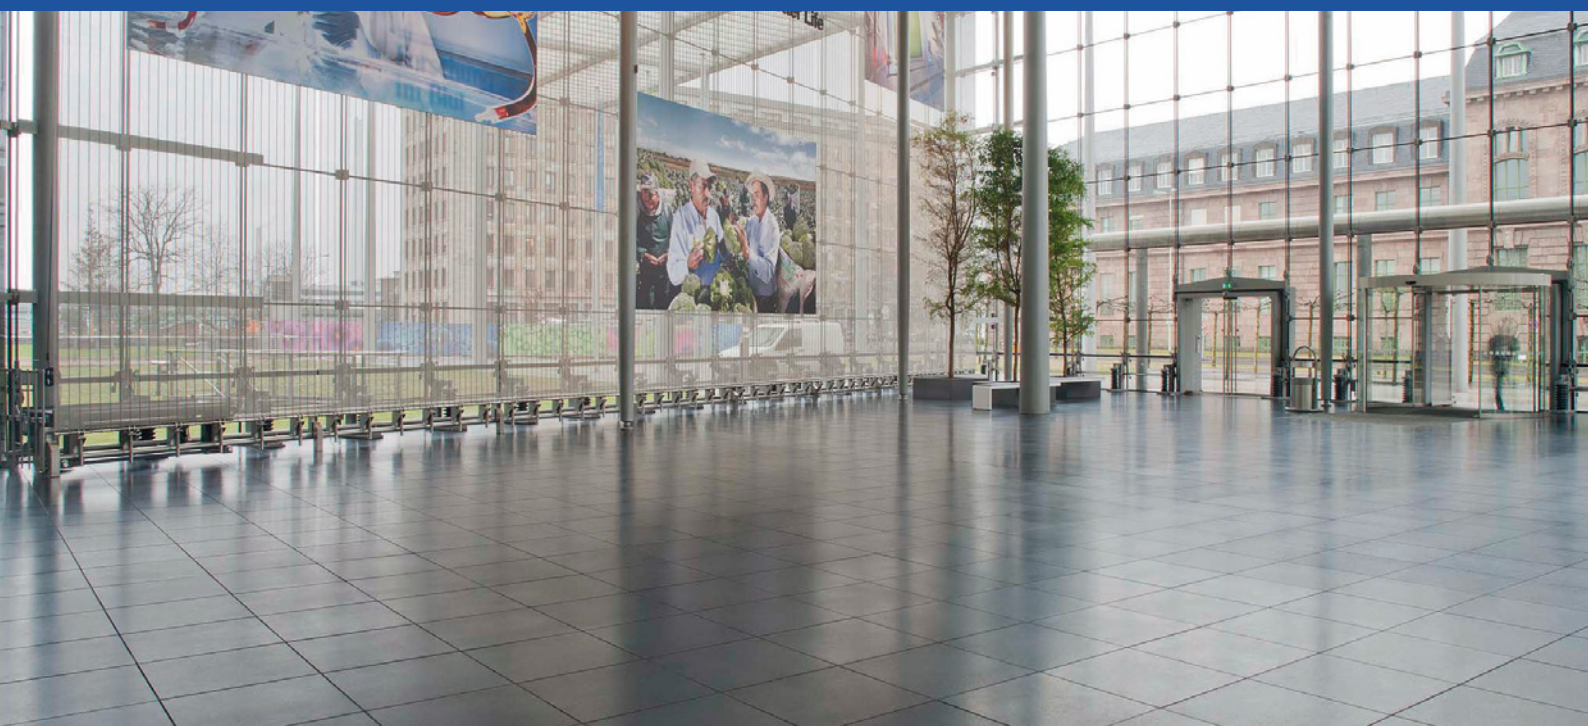

Natürlich schöne Räume

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

JOKA®
www.joka.de

Wir bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden

Bedingt durch die jahrelange Nutzung von Doppelböden wird vielleicht der applizierte Teppichbelag abgenutzt und verliert an Funktion und Schönheit. Die Doppelbodenplatten verlieren in der Regel jedoch nicht ihre tragende Eigenschaft und können mitunter über Jahrzehnte weiter genutzt werden. Somit ist ein Austausch der Doppelbodenplatten in den meisten Fällen weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll.

Was wir Ihnen damit sagen wollen:

Auch bei Sanierungsfragen können Sie sich auf unser Fachwissen verlassen. Denn wir bleiben stets mit beiden Beinen auf dem Boden und bieten Ihnen nur das an, was nötig ist, um Ihnen weiterhin optimalen Komfort und Sicherheit zu garantieren, wie z. B. durch die Sanierung des Teppichbodens bei intakter Unterbodenkonstruktion.

Das Beste daran: Sie müssen sich um nichts kümmern. Wir besitzen einen mobilen Maschinenpark,

der es uns erlaubt, alte Beläge vor Ort abzuschälen und die Doppelbodenplatten, z. B. mit einem neuen Teppich zu bekleben.

Diese Arbeitsgänge können auf Wunsch und bei Erfordernis auch nachts ausgeführt werden. Sie übergeben uns Ihre Räumlichkeiten in vollmöbliertem Zustand und bekommen diese sauber und perfekt renoviert innerhalb von 24 Stunden wieder zurück. Somit ist eine Sanierung auch im laufenden Betrieb bei voller Möblierung möglich.

Für mehr Komfort unserer Kunden.



Passende Bodenbeläge für technisch anspruchsvolle Doppelböden:

- Homogene PVC-Beläge: antistatisch, leit-/ableitfähig oder rutschhemmend
- Linoleum: natürliche Nachhaltigkeit, jetzt auch leitfähig!
- Designböden in Planken und Fliesen: Kreativität zur festen oder losen Verlegung

Tarkett Holding GmbH - Nachtweideweg 1-7 - 67227 Frankenthal - E-Mail: info.de@tarkett.com - www.tarkett.de



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE



**Flexibel, kompetent
und leistungsstark!**

Wir sind Ihr Partner für

- **Malerarbeiten**
- **Beschichtungssysteme**
- **Bautenschutz**
- **Fußbodenbeläge**
- **Sonnenschutzsysteme**



RAULFS

Die Profis für Raum & Farbe

RAULFS GmbH

Maybachstraße 1 · 38518 Gifhorn

Tel. 05371/ 8 67 - 0 · Fax. 05371/ 8 67 - 45

www.raulfs.de · info@raulfs.de

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

In einigen Fällen müssen Konstruktionslösungen geschaffen werden, welche von den üblichen Anforderungen an einen Doppelboden abweichen. Beispiele hierfür sind vielfältig und werden von uns seit vielen Jahren vertrauensvoll im Kundenauftrag realisiert – weltweit:

- Trockenhohlböden in Autohäusern, welche durch Pkw befahren werden können und somit enorme bewegliche Lasten aushalten müssen
- Doppelböden in Eingangshallen von Banken und Versicherungen, welche zur Wartung der Deckenkonstruktion mit Scherenhubbühnen befahren werden können
- Witterungsbeständige Gitterrostböden im Außenbereich, z. B. auch als Dachterrassenkonstruktion mit Naturstein belegt
- Gesamtkonzepte von Designs-Shops bekannter Lifestyle-Marken im Luxussegment (inklusive Treppen, Rampen und Böden in bronzierter Bodenplatten-Optik)


Die vorgenannten Beispiele machen deutlich, dass ein Doppelbodensystem „von der Stange“ oftmals nicht ausreicht, um das individuelle Projekt zu realisieren. Hier machen sich unsere jahrelange Erfahrung und unser qualifiziertes Personal bezahlt. Wir finden für jede Anforderung an Ihren Doppelboden die passende Lösung.

Garantiert!





GIRLOON
carpet made in germany



GIRLOON GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8-12
33442 Herzebrock
Tel.: 0 52 45 / 9 21 94-0
Fax: 0 52 45 / 9 21 94-44
E-Mail: info@girloon.de
Internet: www.girloon.de

Tägliche Innovationen

Uns liegt seit jeher sehr viel an einem vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden.

Diskretion wird, auch aus Sicherheitsgründen, bei uns großgeschrieben.

Deshalb veröffentlichen wir grundsätzlich keine Referenzlisten. Unsere Kunden schätzen diesen Umgang seit nunmehr rund 25 Jahren.

Dennoch sind wir verständlicherweise stolz auf unsere abgeschlossenen Projekte und die damit verbundene hochwertige Arbeitsausführung. Und täglich werden es mehr. Anbei möchten wir Ihnen deshalb einen kurzen Überblick über unsere Arbeit bieten – ohne auf Details näher einzugehen.

In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne unsere jeweilige Herangehensweise an die Projekte und können Ihnen weitere Referenzen vorstellen.

Wir überzeugen durch Qualität und Innovation.

Lassen Sie sich begeistern.

Witten, Neuhaus




Kunde	J. D. Neuhaus
Objekt	Sanierung Bürogebäude
Auftrag	1.000 qm Sanierung Doppelboden einschl. SL-Fliesen Verlegung

Hamburger Fernsehturm




Kunde Telekom AG
Objekt Technikgeschoss 22. OG
Auftrag Doppelbodenertüchtigung
Verstärkung mit Sonderlösung

Papenburg, Meyer Werft

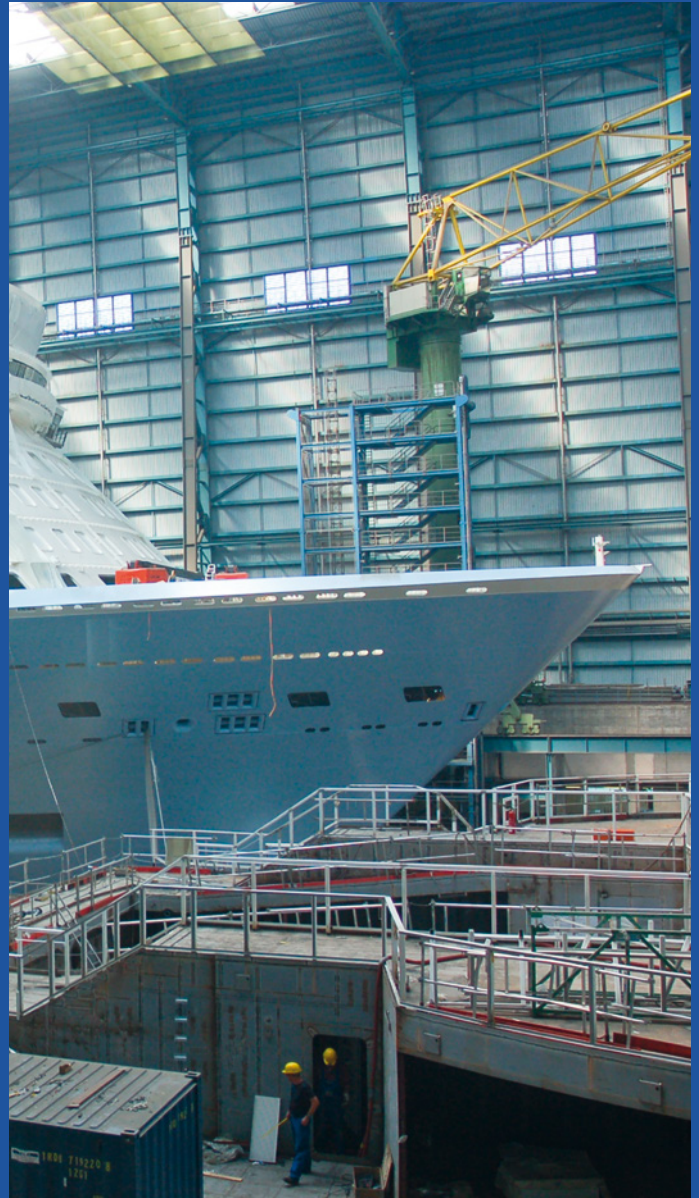

Kunde Meyer Werft
Objekt Neubau Bürogebäude
Auftrag 6.000 qm Doppelboden A2/F30,
mit Fabromont Kugelgarn
Zeitraum: Fertigstellung innerhalb 5 Wochen
inkl. Lieferung & Verlegung und
aller Nebenarbeiten

Köln, Tagebau Garzweiler

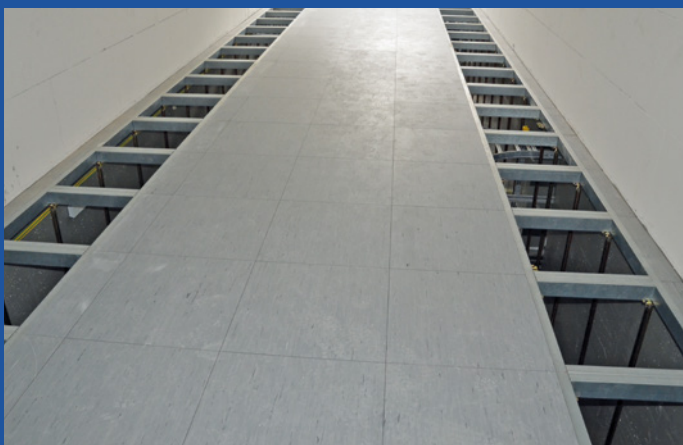

Kunde	RWE AG
Objekt	NSHV Gebäude im Tagebau
Auftrag	700 qm Schaltwarte als Schwerlastboden bis 3 m Höhe

Weimar, Landesarchiv



Kunde	Land Thüringen
Objekt	Altes Marstallgebäude
Auftrag	400 qm Schwerlastboden mit Rollregalschienenaufnahme



Stone Island

Über 10 Jahre Zusammenarbeit in fast allen Hauptstätten Europas, Asien, Amerika.

SONDERLÖSUNGEN für
Flagshipstores aus einer Hand:
Doppelböden, Rampen, Treppen,
Geländer aus gebürstetem Edelstahl,
bronziert, gebläut oder naturbelassen.





Bredo Doppelboden GmbH

Westring 295
44629 Herne

Telefon +49 2323-58666
Fax +49 2323-58668

info@bredo-doppelboden.de
www.bredo-doppelboden.de

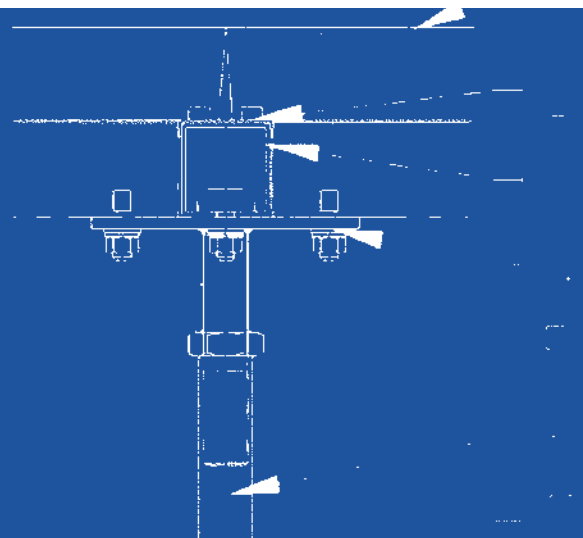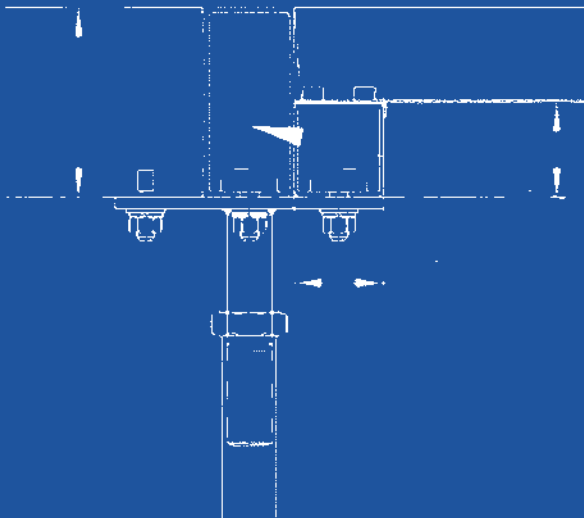

Partnerunternehmen im

