

DERBY AL < 10⁸ Ohm



975 F

Lagerfarbe
stock colour



970 F

971 F

974 F

Sonderfarben
special colours

CLASSIC AS ≤ 5 x 10⁸ Ohm



9143 F

Lagerfarbe
stock colour



9141 F

9131 F

9145 F

Sonderfarben
special colours

NEVADA PLUS > 10¹⁰ Ohm < 2 kV



92 F

Lagerfarbe
stock colour




94 F

91 F

95 F


Sonderfarben
special colours

MONZA EL ca. 10⁸ Ohm

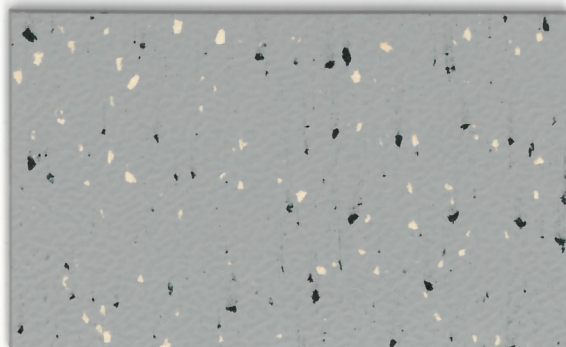

8300 F

Lagerfarbe
stock colour

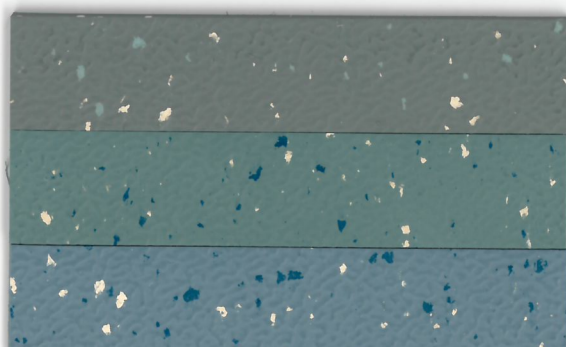

8310 F

8320 F

8380 F

Sonderfarben
special colours

	DERBY AL	CLASSIC AS	NEVADA PLUS	MONZA EL
	< 10 ⁸ Ohm ableitfähig und antistatisch	≤ 5 x 10 ⁸ Ohm ableitfähig und antistatisch	> 10 ¹⁰ Ohm ≤ 2 kV antistatisch	ca. 10 ⁸ Ohm ableitfähig und antistatisch
Art:	Ableitfähiger, elastischer Bodenbelag gemäß EN 649, mit feiner, mehrfarbiger, richtungsorientierter Musterung. Oberfläche PUR-vergütet.	Ableitender, elastischer Bodenbelag gemäß EN 649, mit gewolkter Musterung. Oberfläche PUR-vergütet.	Elastischer Bodenbelag gemäß EN 649, mit mehrfarbiger, richtungsorientierter Dessinierung. Oberfläche PUR-vergütet.	Ableitfähiger Elastomerbelag gemäß EN 1817, mit leicht genarbter Oberfläche und kleinen, eingestreuten Chips in zwei Farben.
Lieferform:	Dicke: 2,0 mm Fliesen: 600 x 600 mm	Dicke: 2,0 mm Fliesen: 600 x 600 mm	Dicke: 2,0 mm Fliesen: 600 x 600 mm	Dicke: 2,0 mm Fliesen: 600 x 600 mm
Technische Daten:				
Flächengewicht EN 430:	ca. 3.300 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²	ca. 3.300 g/m ²
Resteindruck EN 433:	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,15 mm
Elektrostatisches Verhalten EN 14041:	elektrostatisch ableitend und antistatisch	elektrostatisch ableitend und antistatisch	antistatisch	elektrostatisch ableitend und antistatisch
Durchgangswiderstand EN 1081:	< 10 ⁸ Ohm	≤ 5x10 ⁸ Ohm	> 10 ¹⁰ Ohm	ca. 10 ⁸ Ohm
Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion:				
Begehtest EN 1815:	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	10 ⁶ - 10 ⁸ Ohm ≤ 2 kV
Standortübergangswiderstand VDE 0100:	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm
Brandverhalten EN 13501-1:	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Chemikalieneinwirkung EN 423:	beständig, in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit von aggressiven Chemikalien	beständig, in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit von aggressiven Chemikalien	beständig, in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit von aggressiven Chemikalien	beständig, in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit von aggressiven Chemikalien
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	geeignet für Rollen Typ W	geeignet für Rollen Typ W	geeignet für Rollen Typ W	geeignet für Rollen Typ W
Type:	Dissipative, resilient flooring according to EN 649, with fine, multicolour, directional pattern. Surface with PUR-coating.	Conductive, elastic flooring according to EN 649, with cloudy pattern. Surface with PUR-coating.	Resilient flooring according to EN 649, with multi-coloured, directional design. Surface with PUR-coating.	Dissipative floor covering built of synthetic rubber, light grained surface according to EN 1817, with small sprinkled chips in two colours.
Form supplied:	Thickness: 2.0 mm Tiles: 600 x 600 mm	Thickness: 2.0 mm Tiles: 600 x 600 mm	Thickness: 2.0 mm Tiles: 600 x 600 mm	Thickness: 2.0 mm Tiles: 600 x 600 mm
Technical Data:				
Weight EN 430:	approx. 3,300 g/m ²	approx. 3,600 g/m ²	approx. 3,600 g/m ²	approx. 3,300 g/m ²
Residual indentation EN 433:	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.15 mm
Electrical properties EN 14041:	dissipative and antistatic	dissipative and antistatic	antistatic	dissipative and antistatic
Conductivity resistance EN 1081:	< 10 ⁸ Ohm	≤ 5x10 ⁸ Ohm	> 10 ¹⁰ Ohm	approx. 10 ⁸ Ohm
Treading test EN 1815:	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Electrical insulation value VDE 0100:	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm	> 5 x 10 ⁴ Ohm
Fire resistance EN 13501-1:	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Exposure to chemicals EN 423:	depends on concentration and contract time of aggressive chemicals	depends on concentration and contract time of aggressive chemicals	depends on concentration and contract time of aggressive chemicals	depends on concentration and contract time of aggressive chemicals
Castor chair resistance EN 425:	suitable for castors type W	suitable for castors type W	suitable for castors type W	suitable for castors type W
Klassifizierung EN 685:				
Classification EN 685:				
Reinigung und Pflege: Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise. Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.	Cleaning and care: Please see the recommendation. We reserve all rights for technical improvements.			